
Venn 360 TCD SL

ロードディスク用カーボンリム、リムハイト36 mm、ETRTO規格準拠。リム5年保証。

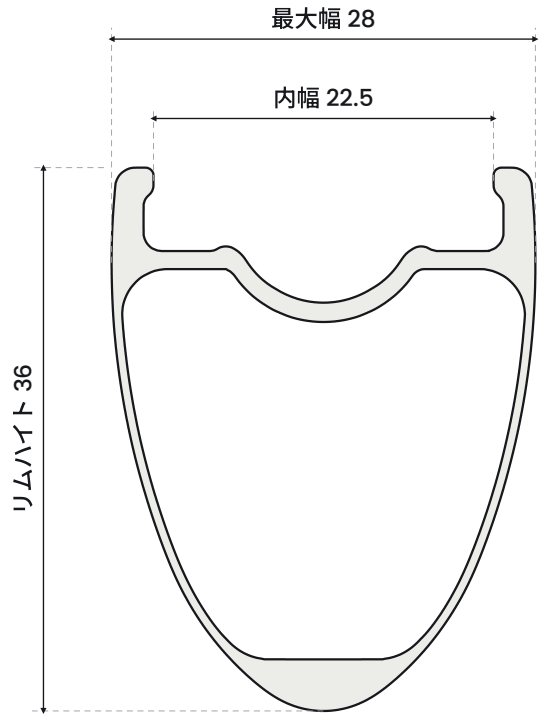

断面図 2:1（A4に100%で印刷時）。単位：mm

ERD	**568.2 mm** 工場公称値
内幅	**22.5 mm**
外幅	最大幅 28 mm、側壁上部 27.5 mm
リムハイト	36 mm
重量	345 ± 15 g 完成リム単体、クリアコートなし
ホイールサイズ	700c / 29"（ISO 622）
スポークホール数	20、24または28 成形後にドリル加工
最大テンション	130 kgf
ブレーキ	ディスクブレーキ用
タイヤ	チューブレスレディ、フック付き チューブレスまたはインナーチューブ使用
ライダー体重制限	110 kg

ホイール組みについて

- **スポーク長：**上記のERDを使用してください。ご注文分のスポークをすべてカットする前に、同じロットのリムを一本実測してください。
- **ニップル：**ご注文時に、内蔵ニップル用のツールアクセスホールあり（チューブレステープが必要）またはツールアクセスホールなし（完全チューブレスのリムベッド、外付けニップル専用）をお選びください。
- **仕上げ：**グロッシー（クリアコートなし）、マット（クリアコートなし）または25kパターン（リム一本あたり+30 g）。デカール：シルバーのVenn判子ロゴ、ブラックVennロゴ（オリジナル）またはなし（素地のカーボン）。

試験

- **衝撃試験：**ロードディスク用リムの合格基準は100 Jです。UCIのホイール要求値は40 J（ISO 4210-7）です。合格基準とは、すべてのリムが耐えなければならない衝撃エネルギーであり、破壊点ではありません。
- **スポークホール：**引き抜き試験を実施。合格基準は300 kgfです。
- 疲労、振れ、スポークホール強度、横剛性、タイヤ保持性、耐熱の試験を、すべてのリムモデルに同じプログラムで実施します。