
Venn 780 TCC SL

Carbon velg voor racefiets met velgrem, 78 mm hoog, volgens de ETRTO-norm. 5 jaar garantie op de velg.

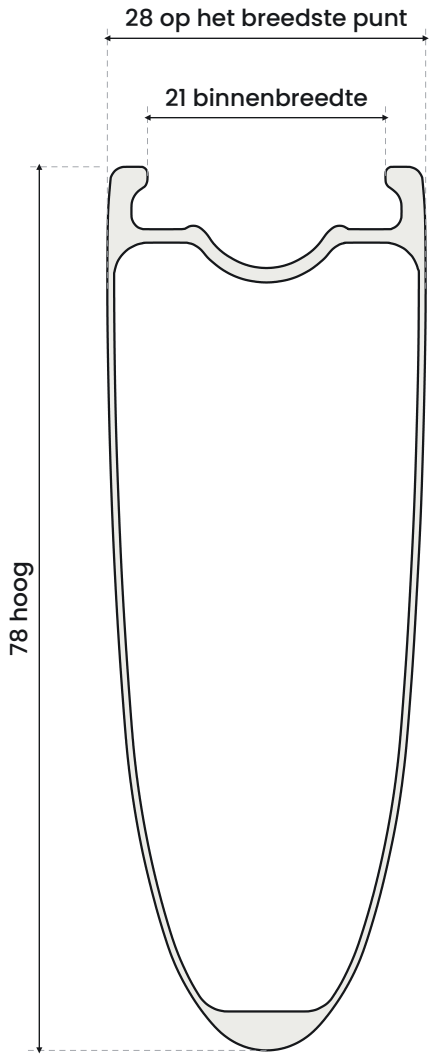

Doorsnede op schaal 1,5:1 bij afdrukken op 100% op A4. Maten in mm.

ERD	**484,2 mm** Fabrieksopgave
Interne velgbreedte	**21 mm**
Externe velgbreedte	28 mm op het breedste punt; 27,5 mm aan de velgflanken
Velghoogte	78 mm
Gewicht	570 ± 15 g Afgewerkte kale velg, zonder blanke laklaag
Wielmaat	700c / 29" (ISO 622)
Spaakgaten	20 / 24 (voor / achter) Na het vormen geboord
Max. spaakspanning	130 kgf
Rem	Velgrem Remvlak in high-Tg hars, Tg 250 °C (gegevens in dossier); gebruik remblokken voor carbon velgen
Band	Hooked, tubeless ready Tubeless of met binnenband
Max. rijders-gewicht	110 kg

VOOR HET SPAKEN

- **Spaaklengte.** Gebruik de ERD hierboven. Meet eerst één velg uit de partij na voordat je de spaken voor een complete bestelling knipt.
- **Nippels.** Bestel met toegangsgaten voor gereedschap voor interne nippels (de velg heeft dan tubeless velglint nodig) of zonder, voor een echt tubeless velgbed (alleen externe nippels).
- **Remvlak.** Alleen remblokken speciaal voor carbon; rem ze in voordat je hard remt.
- **Afwerking.** Glanzend zonder laklaag, mat zonder laklaag of 25k-patroon (+30 g per velg). Decals: zilveren Venn Hanko, zwart Venn logo (origineel) of geen (puur carbon).

GETEST

- **Impacttest:** slaaggrens 100 J voor velgen voor racefietsen met velgrem. De UCI eist voor wielen 40 J (ISO 4210-7). Een slaaggrens is de energie die elke velg moet doorstaan, geen breekpunt.
- **Spaakgaten:** uittrektest, slaaggrens 300 kgf.
- Elk velgmodel doorloopt hetzelfde testprogramma: vermoeiing, rondloop, sterkte van de spaakgaten, zijdelingse stijfheid, bandretentie en hitte.