
Venn 620 TCD UL

ロードディスク用カーボンリム、リムハイト62 mm、ETRTO規格準拠、一体成形のスポークホール。リム5年保証。

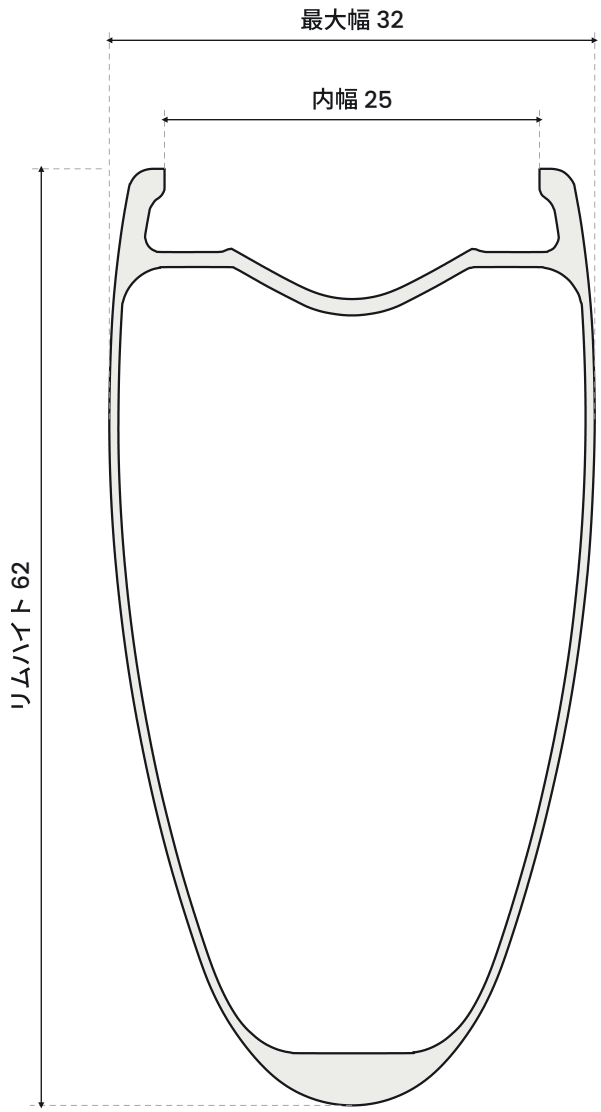

断面図 2:1（A4に100%で印刷時）。単位：mm

ERD	**515 mm** 工場公称値
内幅	**25 mm**
外幅	最大幅 32 mm、側壁上部 30 mm
リムハイト	62 mm
重量	395 ± 15 g 完成リム単体、クリアコートなし
ホイールサイズ	700c / 29"（ISO 622）
スポークホール数	20または24 ドリル加工ではなく金型で成形するため、ホール周囲の繊維を切断しません
最大テンション	150 kgf
ブレーキ	ディスクブレーキ用
タイヤ	チューブレスレディ、フック付き チューブレスまたはインナーチューブ使用
ライダー体重制限	110 kg

ホイール組みについて

- **スポーク長：**上記のERDを使用してください。ご注文分のスポークをすべてカットする前に、同じロットのリムを一本実測してください。
- **ニップル：**ご注文時にツールアクセスホールあり（チューブレステープが必要）またはツールアクセスホールなし（完全チューブレスのリムベッド）をお選びください。ニップルは外付け専用です。
- **仕上げ：**グロッシー（クリアコートなし）、マット（クリアコートなし）または25kパターン（リム一本あたり+30 g）。デカール：シルバーのVenn判子ロゴ、ブラックVennロゴ（オリジナル）またはなし（素地のカーボン）。

試験

- **衝撃試験：**ロードディスク用リムの合格基準は100 Jです。UCIのホイール要求値は40 J（ISO 4210-7）です。合格基準とは、すべてのリムが耐えなければならない衝撃エネルギーであり、破壊点ではありません。
- **スポークホール：**引き抜き試験を実施。合格基準は300 kgfです。
- 疲労、振れ、スポークホール強度、横剛性、タイヤ保持性、耐熱の試験を、すべてのリムモデルに同じプログラムで実施します。