
Venn 620 TCD UL

로드 디스크 브레이크 카본 림, 림 높이 62 mm, ETRTO 규격에 맞춰 제작, 성형 스포크 홀. 림 5년 보증.

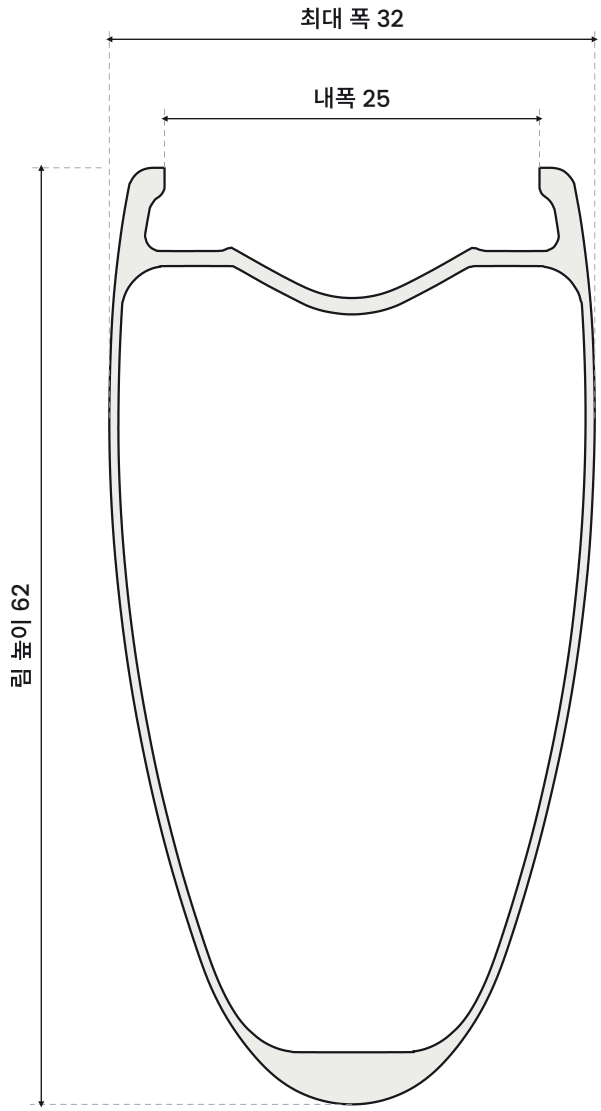

A4 용지에 100%로 인쇄하면 단면도 축척은 2:1입니다. 단위: mm.

ERD	**515 mm** 공장 수치
내폭	**25 mm**
외폭	최대 폭 32 mm, 측벽 상단 30 mm
림 높이	62 mm
무게	395 ± 15 g 도장 없는 완성 림, 클리어 코트 없음
휠 사이즈	700c / 29" (ISO 622)
스포크 홀	20 또는 24 드릴로 뚫지 않고 성형하므로 홀 주변 섬유가 끊어지지 않습니다
최대 스포크 장력	150 kgf
브레이크	디스크
타이어	튜브리스 레디, 훅 비드 튜브리스 또는 이너 튜브 사용
라이더 체중 제한	110 kg

휠 빌딩 참고

- **스포크 길이.** 위의 ERD를 사용하세요. 주문 물량 전체의 스포크를 자르기 전에 해당 로트에서 림 1개를 실측하세요.
- **니플.** 툴 액세스 홀이 있는 사양(이 경우 튜브리스 테이프 필요)으로 주문하거나, 홀 없이 완전 튜브리스 림 베드로 주문하세요. 외장 니플만 사용할 수 있습니다.
- **마감.** 유광 (클리어 코트 없음), 무광 (클리어 코트 없음) 또는 25k 패턴 (림당 +30 g). 데칼: 실버 Venn Hanko, 오리지널 블랙 Venn 로고 또는 없음 (카본 그대로).

시험

- **충격:** 로드 디스크 브레이크용 림의 합격 기준은 100 J입니다. UCI의 휠 요구치는 40 J(ISO 4210-7)입니다. 합격 기준은 모든 림이 통과해야 하는 에너지이며, 파손 지점이 아닙니다.
- **스포크 홀:** 풀스루 시험, 합격 기준 300 kgf.
- 모든 림 모델은 피로, 진원도, 스포크 홀 강도, 측면 강성, 타이어 유지력, 내열성을 검증하는 동일한 시험 프로그램을 거칩니다.